Rivestimento in pasta bianca
white body tiles

3 LATI

13,2X11,4CM
5.2"X4.5"

9MM

QUINTESSENZA
— CERAMICHE —

www.quintessenzaceramiche.it

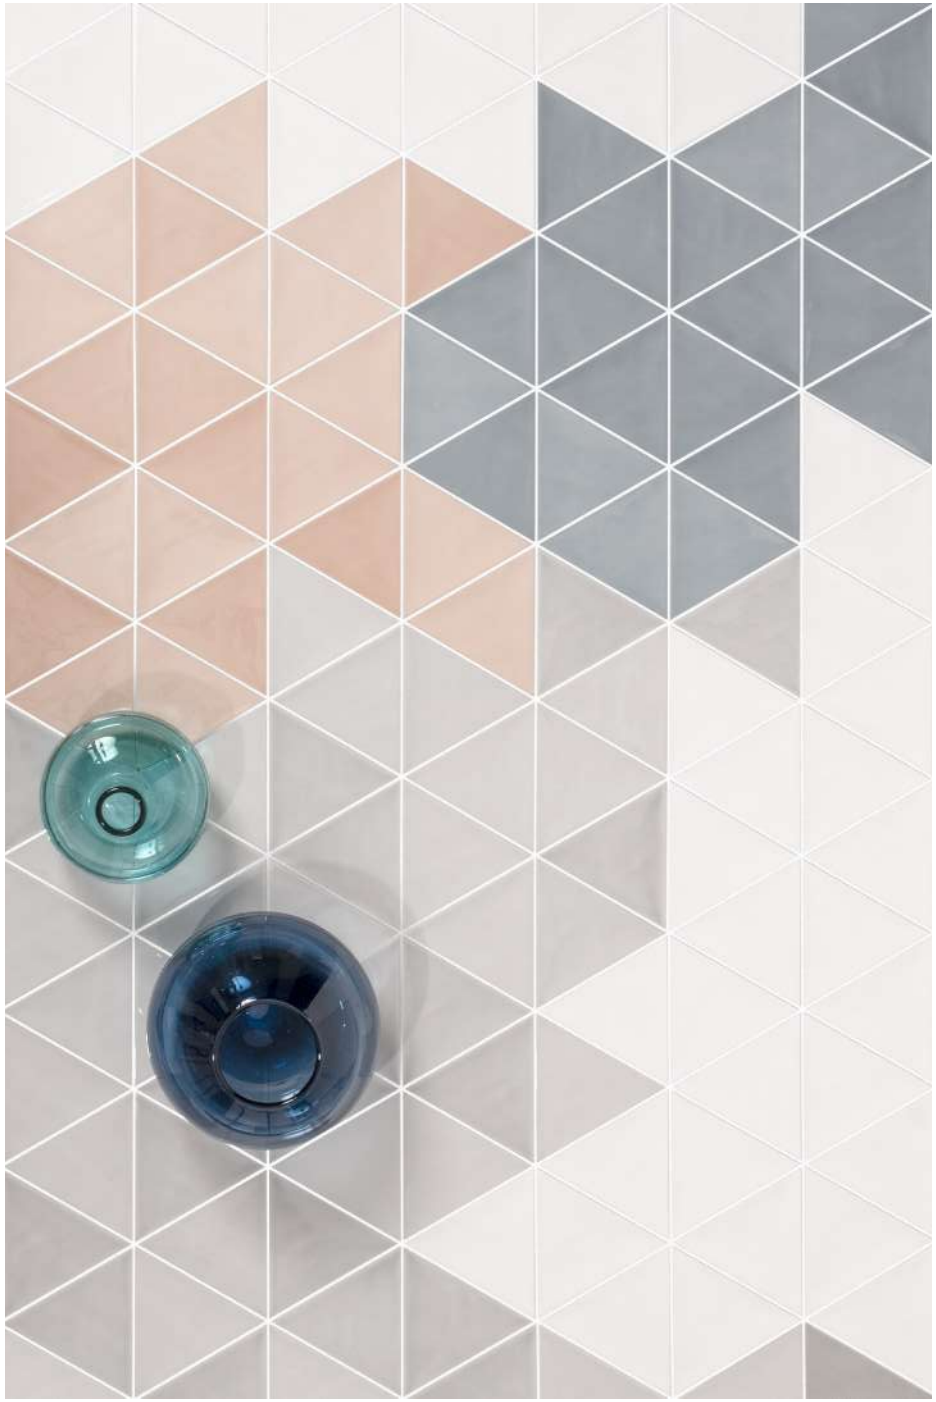

3lati bianco, rosa, carta da zucchero, grigio medio

3 LATI

This wall tile collection uses the triangle as the base element of a meticulous, infinitely modular style.

The colours create sophisticated graphic patterns, with both powerful contrasts and delicate shifts in tone.

The gloss glaze of the surface and its soft and fluid structure, collects and reflects light and slivers of colour.

The surface structure, colours and side lengths can all be combined with the RIQUADRI collection.

Une collection de revêtement mural qui fait du triangle l'élément de base d'une esthétique minutieuse et modulable à l'infini.

Les couleurs permettent des graphismes sophistiqués, tantôt joués sur de forts contrastes chromatiques, tantôt sur de délicates transitions tonales.

Le revêtement brillant de la surface, à la structure légèrement bosselée, concentre et renvoie la lumière, ce, sur différentes couleurs.

La structure de la surface, les couleurs et la taille du côté se réfèrent à la collection RIQUADRI. the RIQUADRI collection.

3 LATI

Rivestimento in pasta bianca
white body tiles

13,2X11,4CM
5.2"X4.5"

9MM

Stonalizzato
Shade variation

Una collezione da rivestimento che fa del triangolo l'elemento base di un'estetica minuta modulabile all'infinito.

I colori consentono grafismi sofisticati, giocati ora su contrasti cromatici forti, ora su delicati passaggi di tono.

Lo smalto lucido della superficie, dalla struttura mossa ma morbida, raccoglie e rilancia la luce, insieme a scaglie di colore.

Struttura superficiale, colori e misura del lato rimandano alla collezione RIQUADRI.

3lati grigio scuro, **riquadri base** grigio scuro
legnetti bianco

3lati bianco, grigio chiaro, grigio medio, carta da zucchero
logica base grigio

3lati carta da zucchero
logica segmenti carata da zucchero

3lati rosa

3lati oro, bronzo, acciaio

3lati oro
legnetti beige

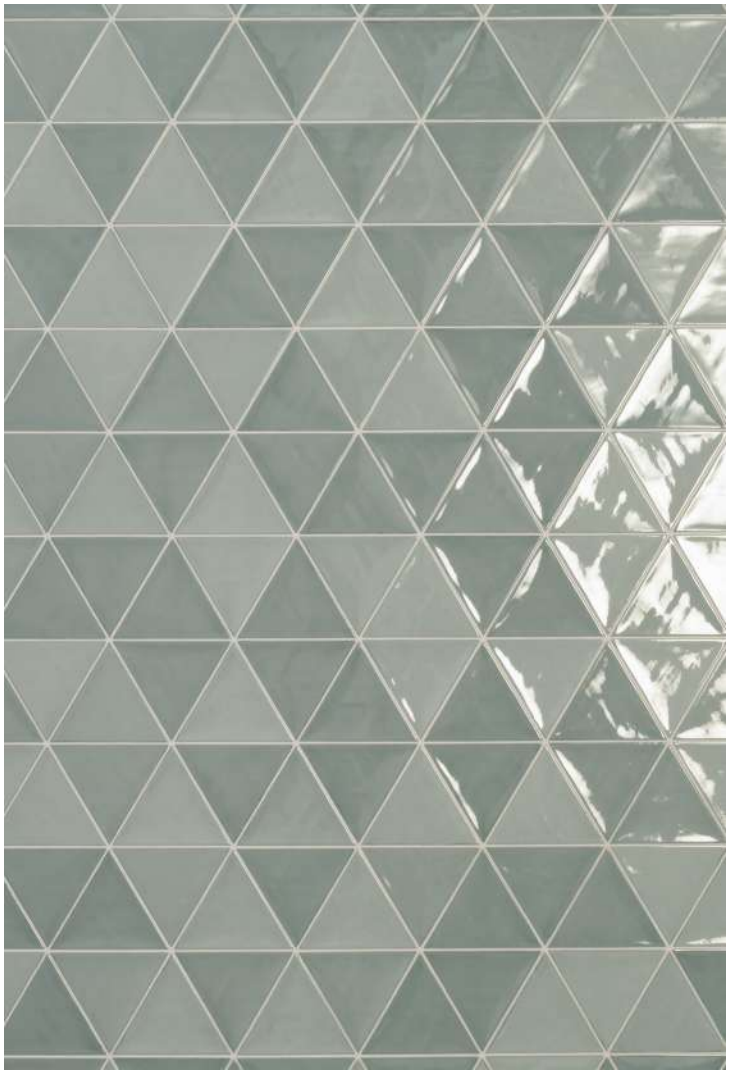

3lati acquamarina

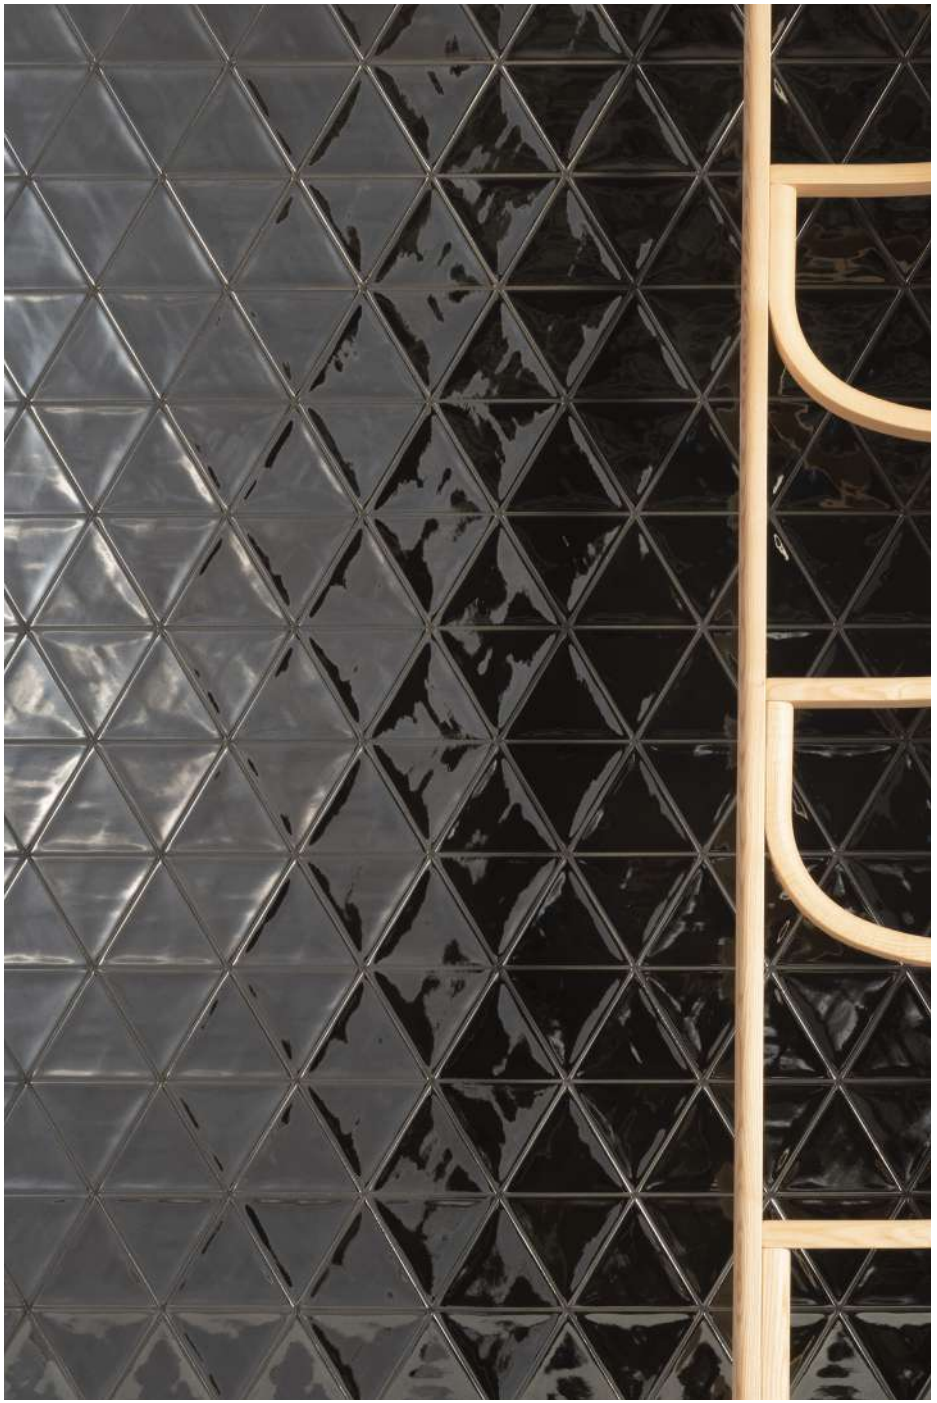

3lati riflessi acciaio

3LATI

Rivestimento in pasta bianca
white body tiles

13,2X11,4CM
5.2"X4.5"

9MM

Stonalizzato
Shade variation

bianco lucido TRL101L ■23

riflessi acciaio TRL110L ■24

bronzo TRL108L ■24

oro TRL109L ■24

PRESTARE ATTENZIONE: PIASTRELLE CON COLORI METALLICI
I colori metallizzati sono realizzati con smalti speciali che tendono ad avere un effetto crackle naturale e una bassa resistenza a prodotti acidi ed alcalini.Non utilizzare prodotti di pulizia aggressivi, come candeggina e ammoniaca. Consultare la guida nel catalogo generelare per l'installazione e alla manutenzione a pag.166

WARNING: TILES WITH METALLIC COLORS:
Metallic colors are made with special glazes that tends to have a natural crackle effect and low resistance to acidic and alkaline cleaning products.Do not use aggressive cleaning products, such as bleach or ammonia. Check the installation and maintenance guide at pag.168

grigio chiaro lucido TRL102L ■23

grigio medio lucido TRL103L ■23

grigio scuro lucido TRL104L ■23

acquamarina lucido TRL107L ■23

carta da zucchero lucido TRL105L ■23

rosa lucido TRL106L ■23

Caratteristiche tecniche
Technical features

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	3LATI
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 MM) > 200 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM² (≥ 7,5 MM) > 15 N/MM² (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption		UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light		DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)		UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance		UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE* resistant*
RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance		UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE* resistant*
RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains		UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5* Class 5*
RESISTENZA CHIMICA chemical resistance		UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA* guaranteed* (GA GLA GHA)
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off		UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
REAZIONE AL FUOCO reaction to fire		EN 13501-1	-	A1
VARIAZIONE DI TONO shade variations		-	-	BIANCO: V2 ALTRI COLORI/ OTHER COLORS: V3

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES
Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL.
Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL

* AD ECCEZIONE DEI COLORI METALLIZZATI (oro, bronzo, acciaio) EXCLUDING METALLIC COLORS (oro, bronzo, acciaio)

Imballi Packing

ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	PZ	MQ	KG
3lati	13,2x11,4cm | 5.2"x4.5"	30	0,23	3,67

SCATOLA BOX

ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	BOX	PZ	MQ	KG
3lati	13,2x11,4cm | 5.2"x4.5"	126	3.780	28,98	482

PALLET PALLET



Dimensioni Sizing



Abbinamenti consigliati Suggested Combinations

Confetti - Pigmento - Logica - Legnetti - Alchimia

Modularità Modularity

La serie 3lati è modulare per formato e gamma cromatica con il rivestimento Riquadri.
The 3Lati collection is modular by format and color range with Riquadri wall tile Collection.

Istruzioni di posa Laying instructions

Istruzioni di posa per piastrelle con variazione cromatica:
Si consiglia di prelevare le piastrelle da più scatole contemporaneamente per garantire una corretta stonalizzazione che esalti la variabilità e la casualità della superficie finita.

Lying instructions for tiles with colour variation:
It is recommended to take tiles from several boxes at a time to ensure proper shade variation that enhances the variability and randomness of the finished surface.

Instructions de pose pour les carreaux avec variation de couleur :
Il est conseillé de prendre les carreaux de plusieurs boîtes en même temps pour assurer une pose correcte qui améliore la variabilité et le caractère aléatoire de la surface une fois la pose terminée.