

STONE LOOK

Mystone Pietra Di Vals




MARAZZI




Mystone Pietra Di Vals

Mystone Pietra di Vals turns quartzite into a story of balance, material richness and contemporary precision. Available in Grigio, Greige and Antracite, in 60x60, 30x60, 60x120 and 30x120 sizes. The Muretto 3D and Muretto Strutturato mosaics enrich the range and broaden design possibilities. The Tecnico finish highlights its tactile character, while the collection creates continuity between indoors and outdoors and is also available in 20 mm for outdoor spaces.



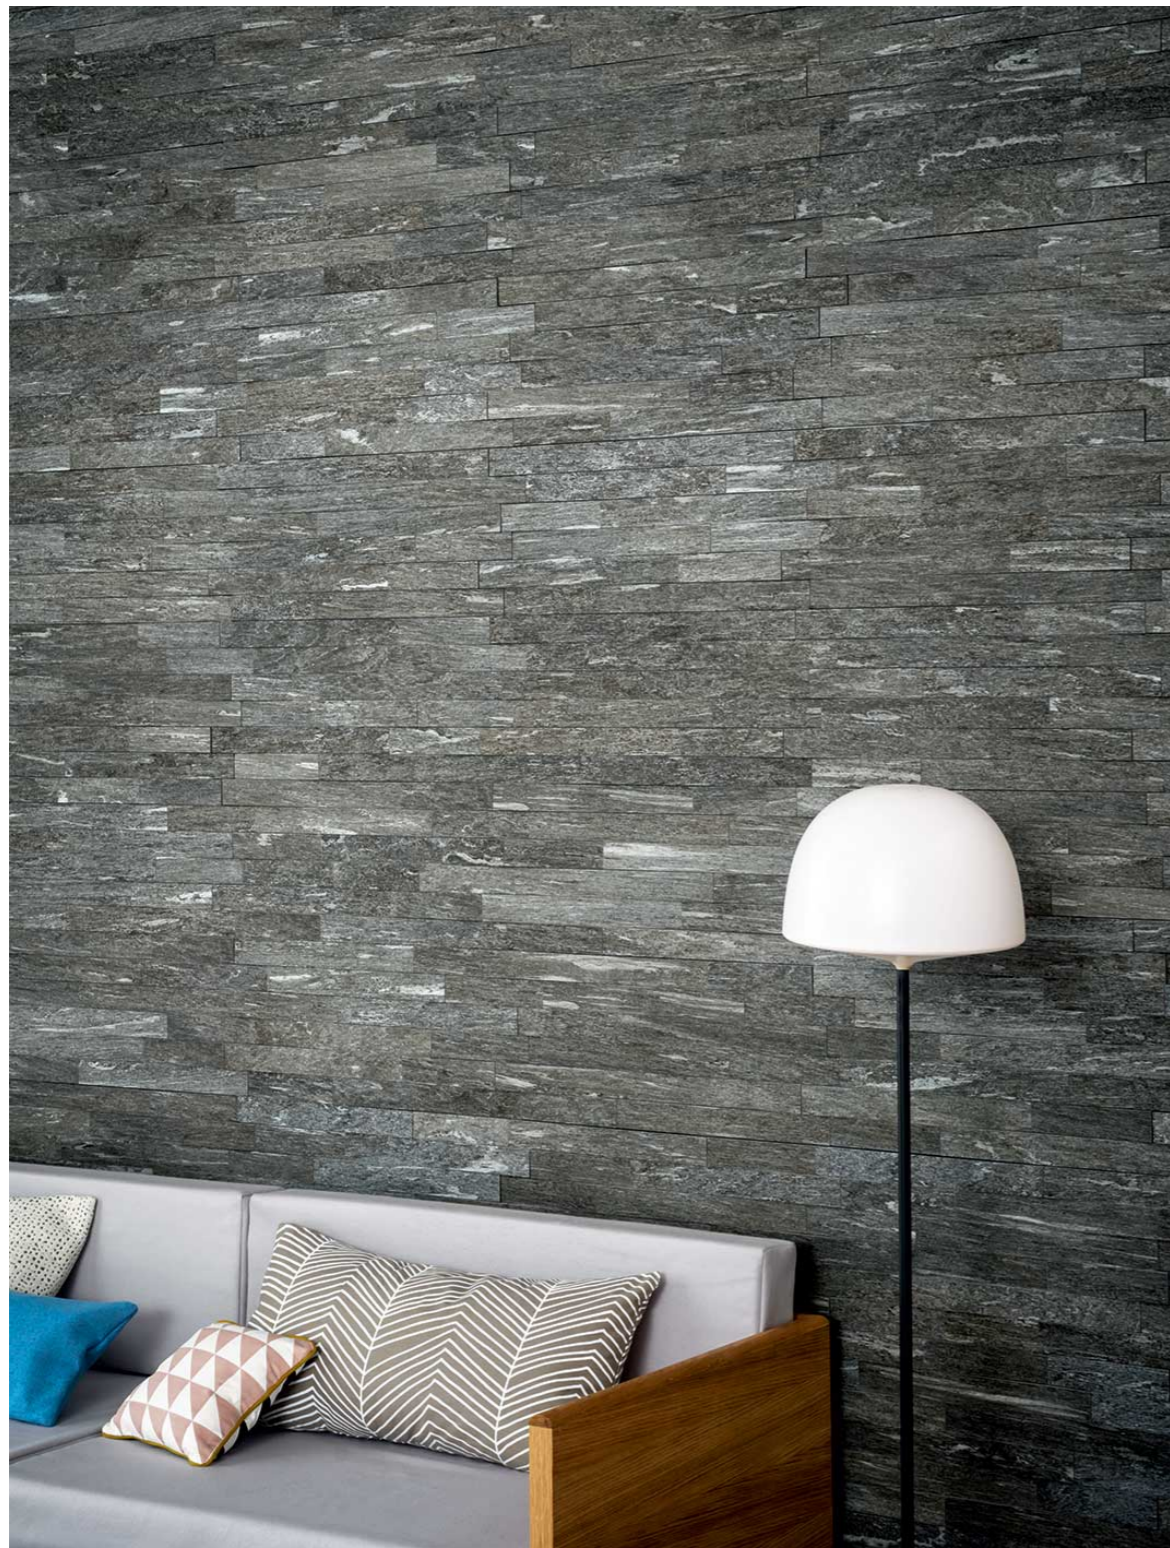

MLWW Pietra Di Vals Mosaico Antracite 30x60cm

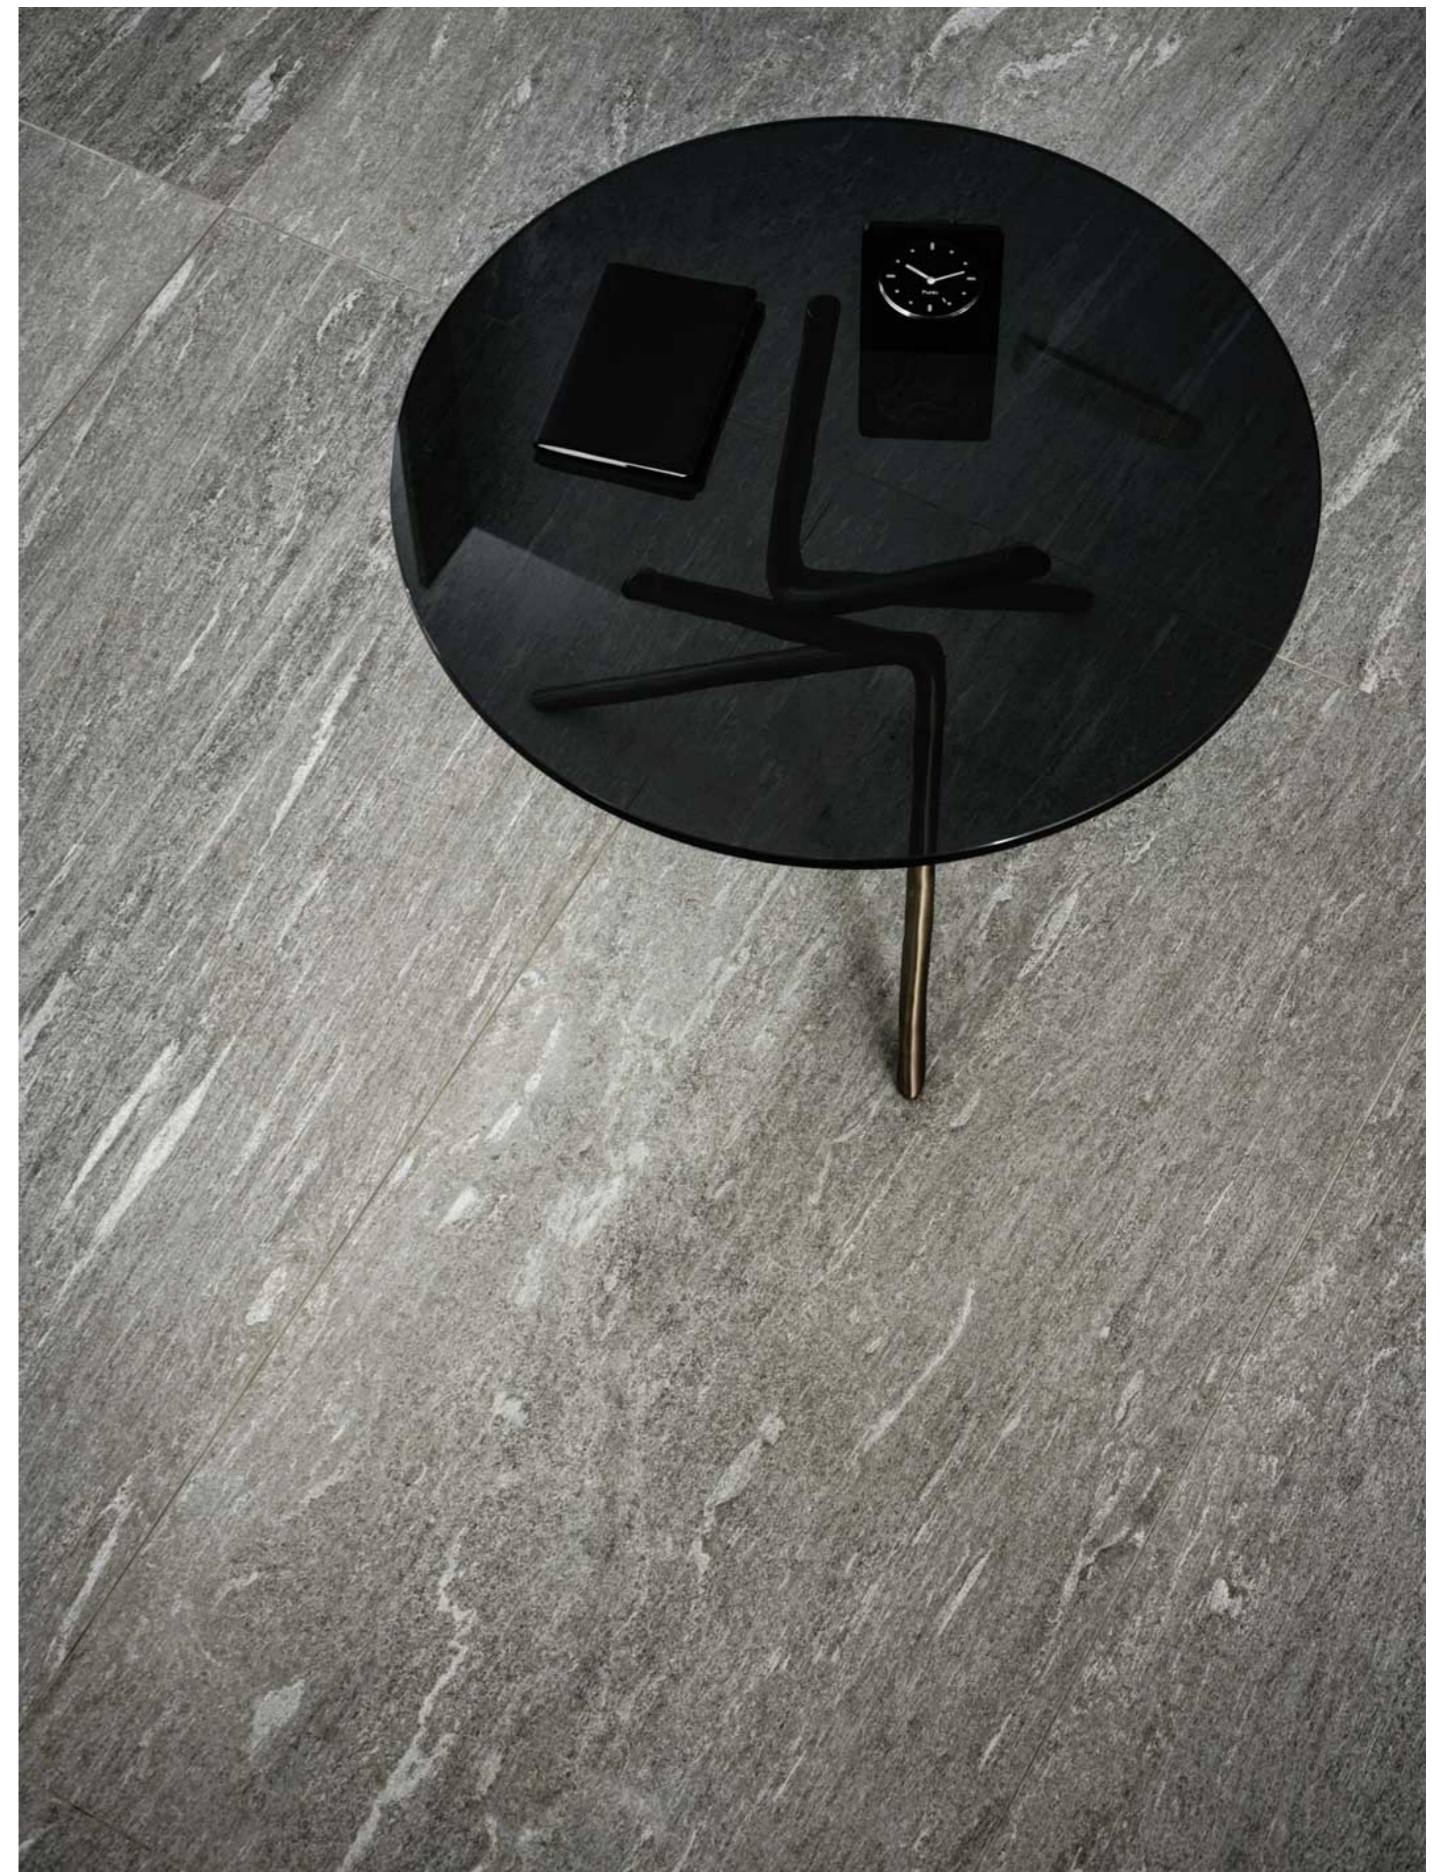

ML3F Pietra Di Vals Greige Rt 60x120cm



ML7D Pietra Di Vals Greige Rt 30x120cm
ML3F Pietra Di Vals Greige Rt 60x120cm

MLWU Pietra Di Vals Mosaico Strutturato Greige 30x60cm









MLCW Pietra Di Vals Greige Rt 30x60cm
MH89 Treverk Natural 20x120cm



ML7C Pietra Di Vals Antracite Rt 30x120cm






Mystone Pietra Di Vals Index

ML3F Pietra Di Vals Greige Rt 60x120cm
MHDC Pietra Di Vals 20 Greige 40x120cm


Mystone Pietra Di Vals

- Colorbody Fine Porcelain Stoneware · Porcelain Stoneware




Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	ML7F	Pietra Di Vals Antracite Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	3	1,08	21,83	40	43,20	873,26	
30x60cm	Natural	ML7R	Pietra Di Vals Antracite Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	5	0,90	17,90	48	43,20	859,19	
30x60cm	Structured Surface	MLD0	Pietra Di Vals Antracite Rt Strutturato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	5	0,90	17,59	48	43,20	844,24	
60x120cm	Natural	ML00	Pietra Di Vals Antracite Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,54	36	51,84	1.063,60	
30x120cm	Natural	ML7C	Pietra Di Vals Antracite Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	3	1,08	25,10	48	51,84	1.205,02	



Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	ML7J	Pietra Di Vals Greige Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	3	1,08	21,67	40	43,20	866,95	
30x60cm	Natural	MLCW	Pietra Di Vals Greige Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	5	0,90	17,95	48	43,20	861,59	
30x60cm	Structured Surface	MLD1	Pietra Di Vals Greige Rt Strutturato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	5	0,90	18,15	48	43,20	871,14	
60x120cm	Natural	ML3F	Pietra Di Vals Greige Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	2	1,44	29,51	36	51,84	1.062,51	
30x120cm	Natural	ML7D	Pietra Di Vals Greige Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	3	1,08	23,51	48	51,84	1.128,67	



Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	ML7E	Pietra Di Vals Grigio Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	3	1,08	23,36	40	43,20	934,46	
30x60cm	Natural	ML7K	Pietra Di Vals Grigio Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	5	0,90	18,24	48	43,20	875,38	
30x60cm	Structured Surface	MLCZ	Pietra Di Vals Grigio Rt Strutturato	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	5	0,90	17,52	48	43,20	840,96	
60x120cm	Natural	MHZG	Pietra Di Vals Grigio Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	2	1,44	30,52	36	51,84	1.098,77	
30x120cm	Natural	ML6C	Pietra Di Vals Grigio Rt	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall	High Performance	R10	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96	>= 0.42	H	V3	3	1,08	25,47	48	51,84	1.222,35	




Mosaico Muretto Strutturato Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MLWS	Pietra Di Vals Mosaico Strutturato Grigio	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V3	4	0,72	17,30	27	19,44	466,99



Mosaico Muretto Strutturato Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MLWU	Pietra Di Vals Mosaico Strutturato Greige	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V3	4	0,72	17,30	27	19,44	466,99



Muretto 3d Greige

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MLWV	Pietra Di Vals Mosaico Greige	MM 10	.		Wall									V3	4	0,72	17,30	27	19,44	466,99



Mosaico Muretto Strutturato Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MLWT	Pietra Di Vals Mosaico Strutturato Antracite	MM 10	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V3	4	0,72	17,30	27	19,44	466,99



Muretto 3d Antracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x60cm	Natural	MLWW	Pietra Di Vals Mosaico Antracite	MM 10	.		Wall									V3	4	0,72	17,30	27	19,44	466,99

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 14001



ISO 45001



ISO 9001



Green Building Council



GPP



EPD Italy



ISO 17889-1



Recycled Material



Greenguard Certification



LEED Credits



QBUPEC



QBUPEC D+



FDES



Declare



HPD



CAM Sassuolo



CAM Ubersetto



CCC



CE 001MRZI



CE 009MRZI



CE 011MRZ



UKCA 001MRZUK



UKCA 009MRZUK



UKCA 011MRZUK



SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI