

CONCRETE LOOK

Plaster



MARAZZI




Plaster

Like a material that absorbs light and defines space, Plaster reinterprets concrete in porcelain stoneware with a versatile surface for indoor and outdoor settings. The range includes Sand, Grey, Anthracite, Taupe and Butter in 30x60, 60x60 and 60x120 sizes. The Cementine pattern and mosaics enrich the collection with decorative solutions able to bring rhythm, variety and graphic accents to the layout. The 20 mm version for outdoor use completes the project.



MMG6 Plaster Dec Grigio 60x60cm
MMFG Plaster Mosaico 5 Grey 30x30cm

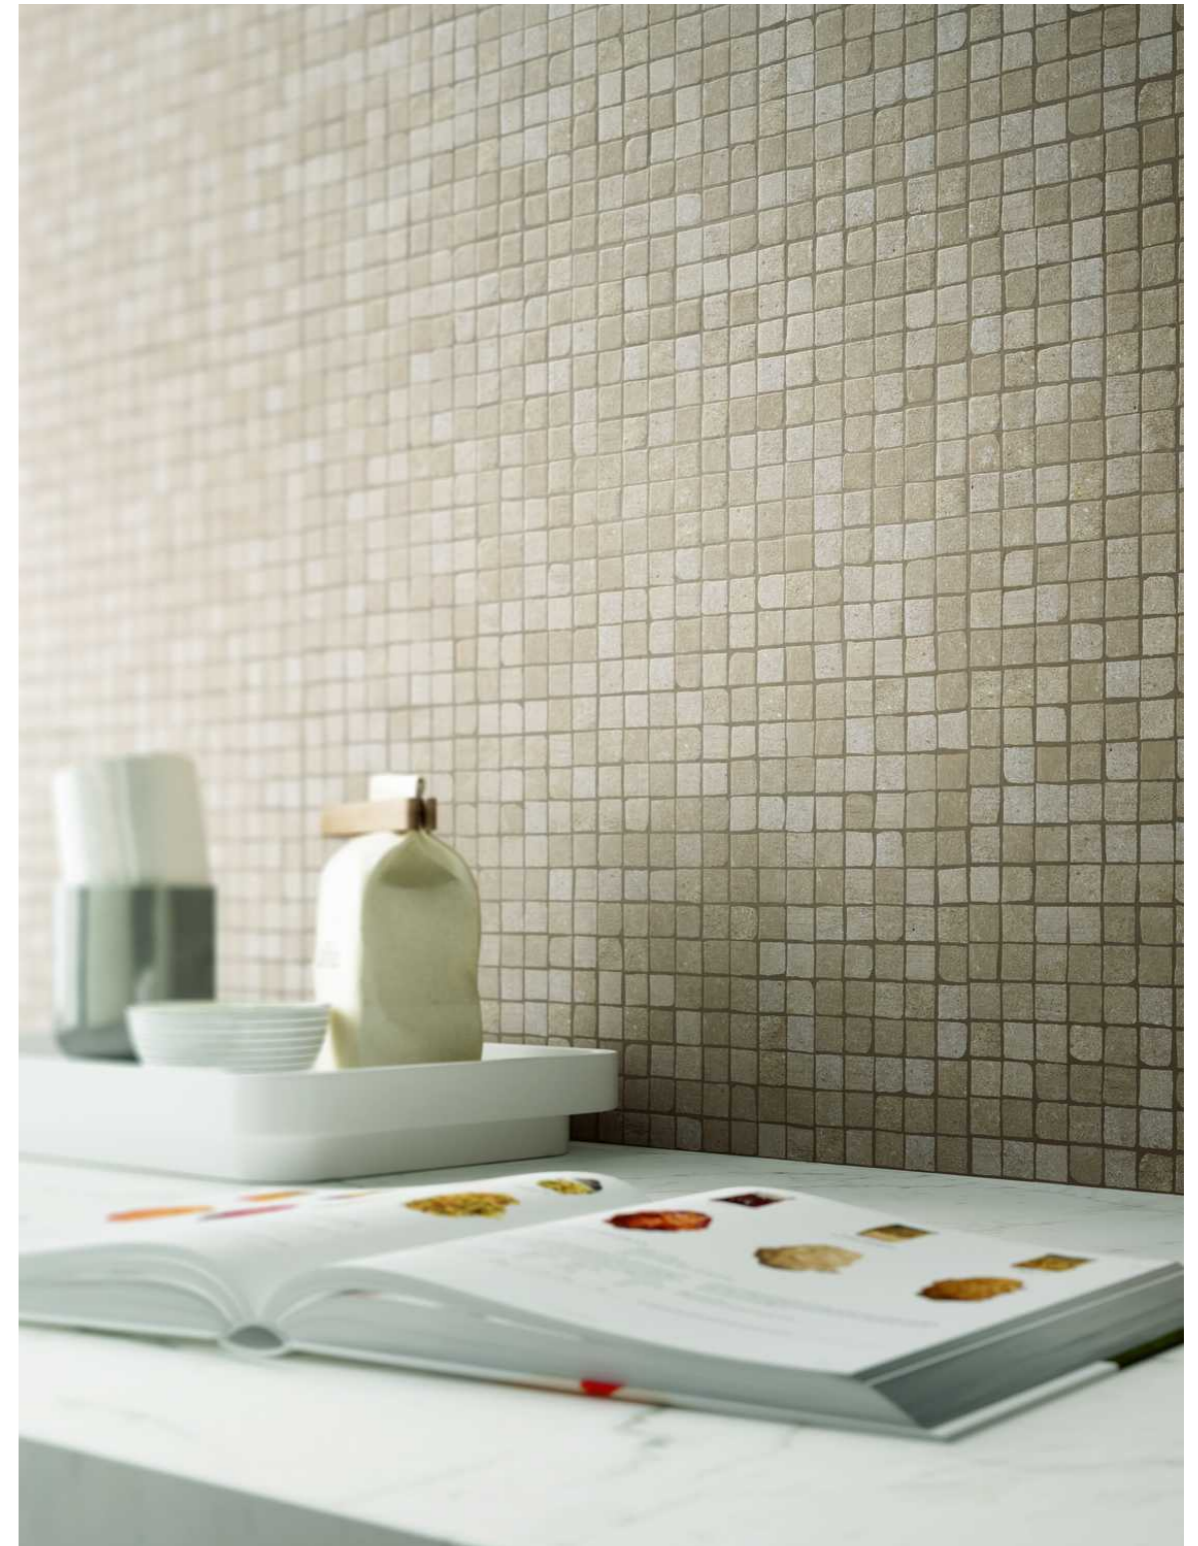

MMCH Plaster Sand Ms 30x30cm



MMG6 Plaster Dec Grigio 60x60cm
MMAW Plaster Sand Rt 60x60cm



MMAW Plaster Sand Rt 60x60cm





MMCP Plaster Anthracite 20 60x60cm
MMAY Plaster Grey Rt 60x60cm

MMG6 Plaster Dec Grigio 60x60cm
MMFG Plaster Mosaico 5 Grey 30x30cm







Plaster Index

Plaster

- Colorbody Fine Porcelain Stoneware



Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MMAU	Plaster Anthracite Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,35	36	51,84	1.056,67
60x60cm	Natural	MMAZ	Plaster Anthracite Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,14	40	43,20	885,79
30x60cm	Natural	MMC9	Plaster Anthracite Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,02	48	51,84	1.057,10
60x60cm	Natural	M0FD	Plaster Anthracite CI2	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,00	40	43,20	880,20
30x60cm	Natural	M0FJ	Plaster Anthracite CI2	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,65	48	51,84	1.039,09
30x60cm	Structured Surface	MOJC	Plaster Anthracite CI3	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,17	48	51,84	1.064,26
60x60cm	Structured Surface	MOJH	Plaster Anthracite CI3	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,79	40	43,20	871,49



Butter

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MMAQ	Plaster Butter Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,77	36	51,84	1.071,74
60x60cm	Natural	MMAV	Plaster Butter Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,94	40	43,20	877,51
30x60cm	Natural	MMC5	Plaster Butter Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,31	48	51,84	1.070,85
60x60cm	Natural	M0FC	Plaster Butter CI2	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,09	40	43,20	883,62
30x60cm	Natural	M0FH	Plaster Butter CI2	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,61	48	51,84	1.037,21
30x60cm	Structured Surface	MOJA	Plaster Butter CI3	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,63	48	51,84	1.086,11
60x60cm	Structured Surface	MOJG	Plaster Butter CI3	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,80	40	43,20	871,85



Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MMAT	Plaster Grey Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	30,96	36	51,84	1.114,60
60x60cm	Natural	MMAY	Plaster Grey Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,65	40	43,20	906,04
30x60cm	Natural	MMC8	Plaster Grey Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,56	48	51,84	1.082,71
60x60cm	Natural	MOFE	Plaster Grey CI2	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,02	40	43,20	880,91
30x60cm	Natural	MOFK	Plaster Grey CI2	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,08	48	51,84	1.059,69
30x60cm	Structured Surface	MOJE	Plaster Grey CI3	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	20,25	48	51,84	971,88
60x60cm	Structured Surface	MOJJ	Plaster Grey CI3	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,66	40	43,20	866,43



Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MMAR	Plaster Sand Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	29,76	36	51,84	1.071,30
60x60cm	Natural	MMAW	Plaster Sand Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,84	40	43,20	913,51
30x60cm	Natural	MMC6	Plaster Sand Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,34	48	51,84	1.072,40
60x60cm	Natural	MOFA	Plaster Sand CI2	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,93	40	43,20	877,16
30x60cm	Natural	MOFG	Plaster Sand CI2	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,08	48	51,84	1.059,69
30x60cm	Structured Surface	MOJ9	Plaster Sand CI3	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,97	48	51,84	1.054,52
60x60cm	Structured Surface	MOJF	Plaster Sand CI3	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,28	40	43,20	891,09




Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x120cm	Natural	MMAS	Plaster Taupe Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	2	1,44	28,79	36	51,84	1.036,59
60x60cm	Natural	MMAX	Plaster Taupe Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	22,43	40	43,20	897,38
30x60cm	Natural	MMC7	Plaster Taupe Rt	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	6	1,08	22,29	48	51,84	1.069,97
60x60cm	Natural	MOFF	Plaster Taupe CI2	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,84	40	43,20	873,61
30x60cm	Natural	MOFL	Plaster Taupe CI2	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R10	> 0.40	Class 2			>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,66	48	51,84	1.039,50
30x60cm	Structured Surface	MOJD	Plaster Taupe CI3	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	6	1,08	21,09	48	51,84	1.012,30
60x60cm	Structured Surface	MOJK	Plaster Taupe CI3	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R11B	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3	1,08	21,92	40	43,20	876,98




Cementine

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
60x60cm	Natural	MMG6	Plaster Dec Grigio	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3	1,08	23,08	40	43,20	923,08




Mosaic Sand

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMCH	Plaster Sand Ms	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00
30x30cm	Natural	MMFE	Plaster Mosaico 5 Sand	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00




Mosaic Grey

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMCK	Plaster Grey Ms	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00
30x30cm	Natural	MMFG	Plaster Mosaico 5 Grey	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00




Mosaic Anthracite

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMCL	Plaster Anthracite Ms	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00
30x30cm	Natural	MMFH	Plaster Mosaico 5 Anthracite	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00



Mosaic Taupe

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMCJ	Plaster Taupe Ms	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00
30x30cm	Natural	MMFF	Plaster Mosaico 5 Taupe	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00



Mosaic Butter

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
30x30cm	Natural	MMCG	Plaster Butter Ms	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00
30x30cm	Natural	MMFD	Plaster Mosaico 5 Butter	MM 9,5	.	Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall									V2	4	0,36	7,23	60	21,60	434,00

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni



ISO 14001



EPD Italy



FDES



CE 001MRZI



ISO 50001



EPD Spain



Declare



CE 009MRZI



ISO 45001



ISO 17889-1



HPD



UKCA 001MRZUK



ISO 9001



Greenguard Certification



CAM Sassuolo



UKCA 009MRZUK



Green Building Council



LEED Credits



CCC



SASO



GPP



QBUPEC



CAM Fiorano

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.



MARAZZI